


Bibliothèque de drummondville
Drummondville, QC

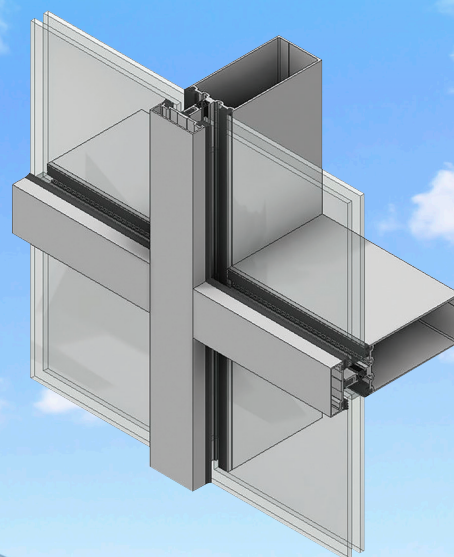

Photographer: Jaco Marais

ThermaWall 2600

Mur-rideau à haute performance

Grand performance thermique dans un mur-rideau économique et polyvalent



Pages du catalogues



Spécifications



Dessin CAD

www.alumicor.com



ThermaWall 2600

Mur-rideau à haute performance



Particularités & Bénéfices

- Cadre apparent de 63,5 mm (2 ½ po)
- Profondeur de meneau variant de 73,8 mm (2 7/8 po) à 254 mm (10 po)
- Options de vitrage avec système à couvercles conventionnel ou à vitrage de silicone structural (VSS)
- Options de double ou triple vitrage
- Combinaison d'ancrages de type « T » et de manchons
- Rupture de pont thermique haute performance en polyamide qui améliore le coefficient U et la résistance à la condensation
- Compatible avec les fenêtres ouvrantes, portes et autres produits d'Alumicor
- Offert avec différents types de couvercle à enclenchement
- Soutien de vitrage unique qui élimine les soucis liés aux charges permanentes imposées aux barrettes de polyamide
- Garnitures de vitrage de conception unique pour un rendement thermique amélioré
- Agencement horizontal pour l'installation

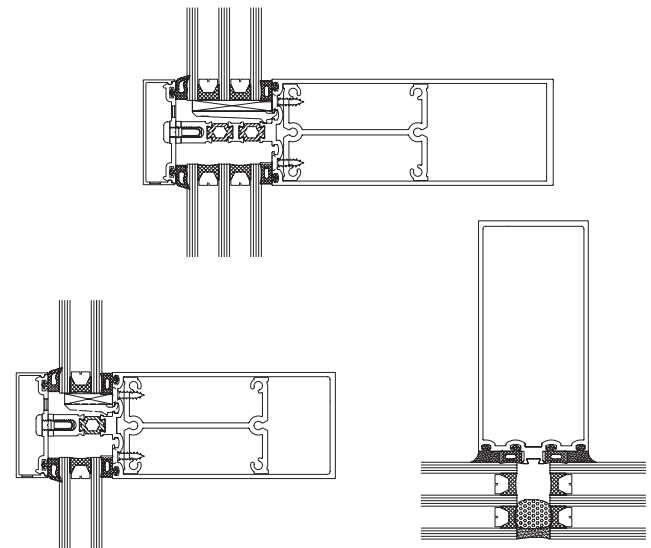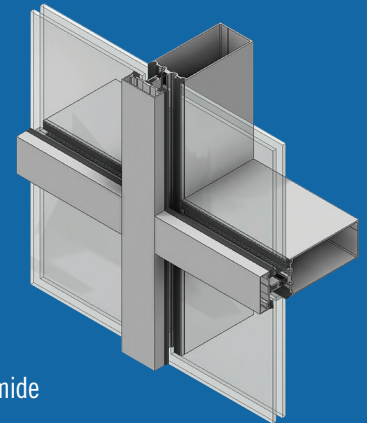

Alumicor ThermaWall 2600 Spécifications du produit

Application: Édifices commerciaux de faible à moyenne hauteur nécessitant un haut rendement énergétique, tels que des magasins, établissements d'enseignement, cliniques médicales ou édifices à bureaux.

Description: Mur-rideau à haut rendement avec rupture de pont thermique et attaches résistantes au cisaillement, vitré en chantier.

Hauteur du profilé:	Profondeur totale du système:	Profondeur du meneau:	Vitrage:	Air:	Eau:	Structure:	Index de température:	Facteur-U:**
Hauteur du profilé: 63.5mm (2-1/2")	Verre double: 130.2mm – 311.2mm (5-1/8" – 12-1/4") Verre triple: 149.2mm – 330.2mm	73mm (2-7/8"), 101.6mm (4"), 133.4mm (5-1/4"), 168.3mm (6-5/8"), 203.2mm (8"), 209.6mm (8-1/4"), 254mm (10")	Verre double: 25.4mm (1") Verre triple: (44.5mm) 1-3/4"	0.002 L/s.m.2 (0.004 cfm/ft2) @300Pa (6psf)	730Pa (15psf)	Design: 3600Pa (75 psf) Surcharge: 5040Pa (105 psf)	65	Voir le tableau des coefficients U en ligne

** Consultez le tableau des coefficients U à www.alumicor.com/fr/produits/mur-rideau/thermawall-2600/ pour trouver d'autres configurations et solutions de vitrage.