

La résidence Lean-To
Blind Bay, NS



Photographer: MacKay-Lyons Sweetapple Architects

TerraPorte 7600

Porte-terrasse élégante



Pages du catalogues



Spécifications



Dessin CAD

www.alumicor.com

TerraPorte 7600




Porte-terrasse élégante

TerraPorte 7600 à ouverture intérieure


- Porte terrasse avec barrettes de polyamide comme ruptures de pont thermique
- Verrouillage multipoint
- Double vitrage
- Solution rentable pour les tours d'habitation
- Peut être intégrée à tous les systèmes de mur-rideau et de fenêtres fixes d'Alumicor
- Possibilité de finis différents à l'intérieur et à l'extérieur
- Cadre apparent : 5 1/16 po (128,6 mm)
- Porte simple uniquement
- Capacité de grand format
- Entièrement fabriquée en usine par Alumicor pour une assurance de qualité
- Conforme à la norme NAFS AW

TerraPorte 7600 à ouverture extérieure


- Porte terrasse avec barrettes de polyamide comme ruptures de pont thermique
- Verrouillage multipoints qui offre une protection accrue contre l'infiltration d'air et d'eau et assure la tranquillité d'esprit
- Idéale pour les tours d'habitation
- Peut être intégrée à tous les systèmes de mur-rideau et de fenêtres fixes d'Alumicor
- Possibilité de finis différents à l'intérieur et à l'extérieur
- Cadre apparent : 4 1/2 po (114,3 mm)
- Porte simple ou double
- Capacité de grand format
- Entièrement fabriquée en usine par Alumicor pour une assurance de qualité
- Conforme aux normes NAFS AW (simple) et CW (double)



JAMBAGE DROIT

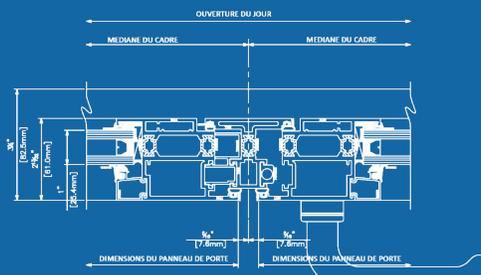

MONTANT DE RENCONTRE



JAMBAGE GAUCHE

Alumicor TerraPorte 7600 Ouverture Extérieure Spécifications du produit

Application: Idéale pour les projets de construction résidentielle et de condos.

Description: Le verrouillage multipoints contribue à une protection accrue contre l'infiltration d'air et d'eau et assure la tranquillité d'esprit.

Hauteur du profilé:	Profondeur totale du système:	Vitrage:	Air:	Water:	Structure:	Acoustic (STC)	Acoustic (OITC)	Facteur-U:
Hauteur du profilé: 117.5mm (4-5/8")	82.6mm (3-1/4")	Verre double: 25.4mm (1")	Porte simple ouvrant vers l'intérieur: 0.111 L/s.m.2 (0.022 cfm/pi2) @300Pa (6psf) Porte simple ouvrant vers l'extérieur: 0.02 L/s.m.2 (0.003 cfm/pi2) @300Pa (6psf) Porte simple AccessABLE: 0.03 L/s.m.2 (0.001 cfm/pi2) @300Pa (6psf) Paire de portes ouvrant vers l'extérieur: 0.02 L/s.m.2 (0.0005 cfm/pi2) @300Pa (6psf) Paire de portes AccessABLE: 0.22 L/s.m.2 (0.04 cfm/pi2) @300Pa (6psf)	Porte simple ouvrant vers l'intérieur: 720Pa (15psf) Porte simple ouvrant vers l'extérieur: 720Pa (15psf) Porte simple AccessABLE: 720Pa (15psf) Paire de portes ouvrant vers l'extérieur: 960Pa (20psf) Paire de portes AccessABLE: 730Pa (15psf)	Porte simple ouvrant vers l'intérieur: 3360Pa (70psf) Porte simple ouvrant vers l'extérieur: 3360Pa (70psf) Porte simple AccessABLE: 3360Pa (70psf) Paire de portes ouvrant vers l'extérieur: 2160Pa (45psf) Paire de portes AccessABLE: 1440Pa (30psf) Surcharge: Porte simple ouvrant vers l'intérieur: 5040Pa (105psf) Porte simple ouvrant vers l'extérieur: 5040Pa (105psf) Porte simple AccessABLE: 5040Pa (105psf) Paire de portes ouvrant vers l'extérieur: 2880Pa (60psf) Paire de portes AccessABLE: 2160Pa (45psf)	Ouverture Extérieure 35 Ouverture Intérieure 35	Ouverture Extérieure 29 Ouverture Intérieure 30	NA